

Реле давления РМ/5 с прозрачной крышкой и градуированной шкалой



~230 В;
50 Гц



+2...+40 °С



Гарантия
1 года

Ключевые особенности и преимущества:

Современный дизайн:
привлекательный
и функциональный внешний вид


Прозрачная крышка:
удобный и наглядный доступ
к настройкам

Градуированная шкала:
точная регулировка давления

Простота установки:
быстрое подключение в систему

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Электрическая сеть, В, Гц	~230±10%, 50
Мощность насоса, кВт, не более	1,5
Максимальный коммутируемый ток, А	16 (10)
Диапазон настройки давления:	
- включения (Рвкл), бар	0,8...3
- выключения (Рвыкл), бар	1,8...5
- заводская настройка (Рвкл/Рвыкл), бар	1,4/2,8
Вращающаяся гайка (внутренняя резьба), дюйм	¼"

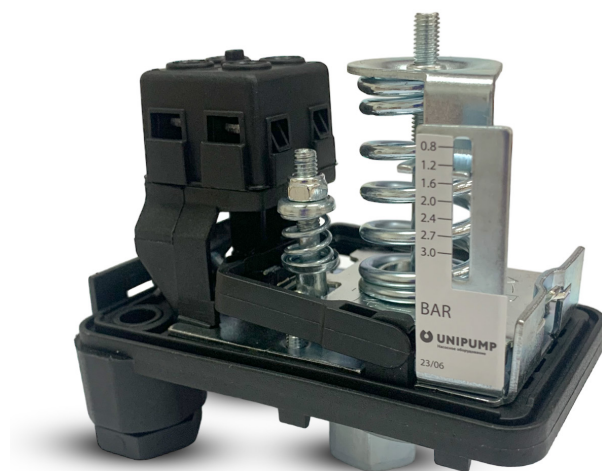

8 800 555 78 28

www.unipump.ru

