

Вибрационный насос БАВЛЕНЕЦ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Погружной вибрационный насос «БАВЛЕНЕЦ» с верхним или нижним забором воды для подачи чистой холодной воды из колодцев, скважин диаметром не менее 110 мм, различных резервуаров, открытых водоемов.

Мощность **245 Вт**
Напор **до 75 м**
Подача **до 1,6 м³/ч**
Выходной патрубок **18 мм**
Диаметр насоса **≤99 мм**

Резина на основе натурального каучука

Верхний или нижний забор воды

Электрокабель с вилкой длиной от 6 до 40 м

Оцинкованные контрящиеся гайки

Корпус из алюминия повышенной чистоты, толщиной 5,8 мм



Компактность — можно легко переместить в любое место



Нет вращающихся деталей, требующих смазки




Повышенная стойкость к песку и механическим примесям, присутствующим в воде



Длительный срок эксплуатации, невысокий износ

Стандарт
ГОСТ
26287

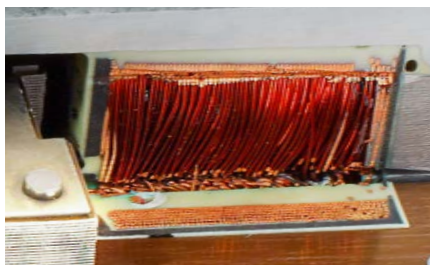


Медная обмотка двигателя

Обладает повышенной электропроводностью и термостойкостью, снижает риск повреждения от перегрева даже при интенсивной нагрузке.



Высокое качество материалов

Амортизатор, поршень, клапан и диафрагма изготовлены из резины, устойчивой к механическим воздействиям, на основе натурального каучука (содержание 30 % в резине).

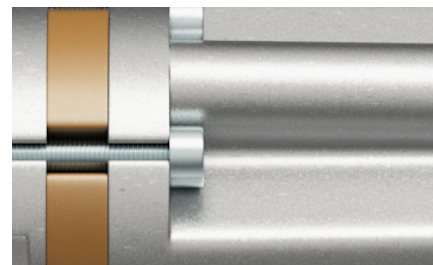

Строгий контроль производства

Каждый насос изготовлен в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 26287, ТУ 3468-002-00213865-2015 и подвергается испытаниям на заводе-изготовителя.