

# Насосы для бассейнов JET POOL SPP

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Насосы для бассейнов серии JET POOL SPP оснащены встроенным предфильтром и предназначены для перекачивания и циркуляции воды в системах водоподготовки различных типов плавательных бассейнов и водных сооружений.

**Мощность** 1,8...5,5 кВт

**Напор** до 20..25 м

**Подача** до 30...105 м<sup>3</sup>/ч


**Температура воды** до +75 °С

## Материалы:

Корпус насоса	полипропилен
Рабочее колесо	термопласт РРО, усиленный стекловолокном
Корпус электродвигателя	алюминий
Обмотка статора	медь

## Области применения:

- частные бассейны
- общественные бассейны
- гостиничные бассейны
- термальные бассейны и СПА
- аквапарки и водные аттракционы
- учебные и реабилитационные центры
- спа-салоны и массажные центры

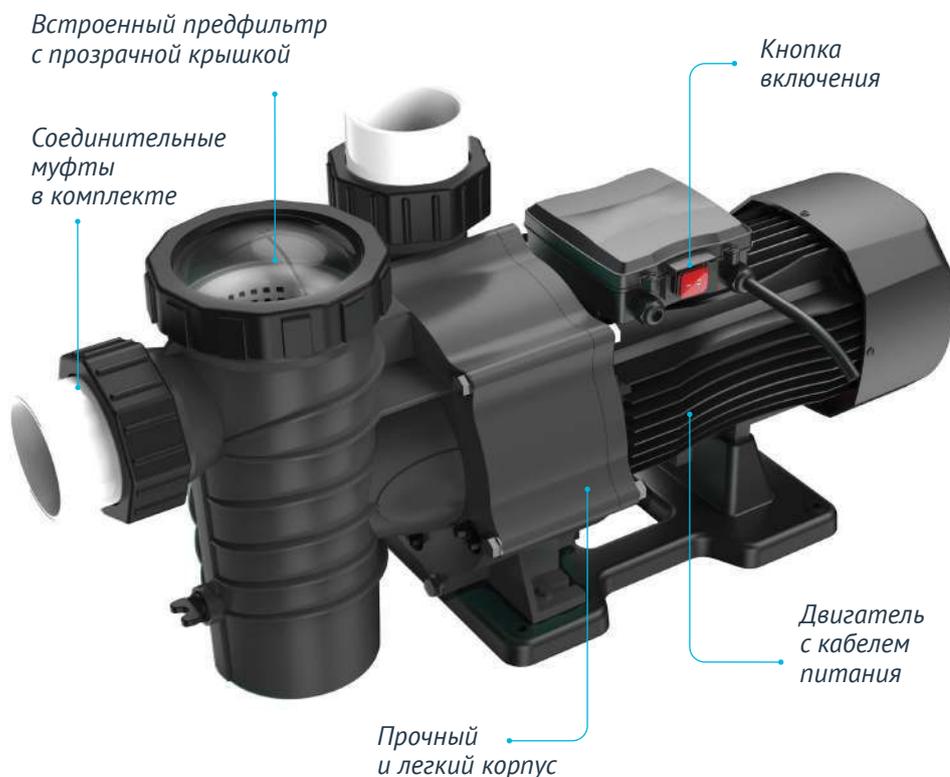

### Встроенный предфильтр

Задерживает крупные механические частицы, защищая узлы насоса и продлевая его срок службы. Прозрачная крышка позволяет легко контролировать состояние предфильтра.



### Продолжительная работа

Насосы в однофазном и трехфазном исполнении двигателя с режимом работы S1 подходят для постоянной эксплуатации. Однофазные модели оснащены защитой от перегрузки, трехфазные – термозащитой.



### Все в комплекте

Для удобства подключения к системе насосы оснащены патрубками с наружной резьбой и комплектуются соединительными муфтами различных размеров, а также специальным ключом для обслуживания предфильтра.

## Характеристики

Параметр	Модель JET POLL								
	SPP 1800	SPP 2000	SPP 2200	SPP 2000T*	SPP 2400T*	SPP 3000T*	SPP 4000T*	SPP 5500T*	
Артикул	65299	92821	34633	17136	61017	66281	14347	84993	
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230; 50			3~380; 50					
Мощность, кВт	1,8	2	2,2	2	2,4	3	4	5,5	
Рабочий ток, А	7,5	7,7	10,5	3,8	5,2	5,5	7,4	9,5	
Макс. производительность, м <sup>3</sup> /час	30	32	35	43,2	48	82,8	94,8	105	
Макс. напор, м	20	20	22	15	18	18	22	25	
Температура перекачиваемой жидкости, °С	+1...+75								
Температура окружающей среды, °С	+1...+40								
Электрокабель:									
- длина, м				2					
- число × сечение жил, мм <sup>2</sup>	3×1,5	3×1,5	3×2	4×1,5	4×1,5	4×2	4×2	4×2	
- штепсельная вилка	+	+	+	-	-	-	-	-	
Класс изоляции	F								
Степень защиты	IP66								
Режим работы	S1								
Частота вращения, об/мин	2900								
Диаметр подключения, мм	40; 50	40; 50	40; 50	50; 63	50; 63	90	90	90	
Масса, кг	17,4	19,8	20,9	25	26	32,5	37,5	42,32	

\* Насосы с трехфазным двигателем

