

Теплообменники для всех типов бассейнов

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Тепл. мощность **28...120 кВт** Раб. температура **до +110 °C**

Рабочее давление **до 10 бар** Подключение **1" и 1½"**

Подключение
к контуру отопления

Подключение
к контуру
бассейна



Нержавеющая сталь
SS 316

Размеры и характеристики на обороте


**Универсальное
подключение**




**Высокая
теплоотдача**



**Устойчивость
к коррозии**



Габаритные размеры и характеристики

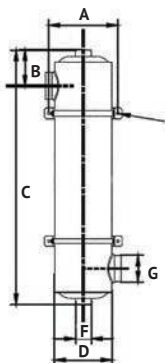

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм					Присоединительные размеры, дюйм	
			A	B	C	D	E	F	G
ТН-28	23819	28	160	75	292	133	165	1"	1½"
ТН-40	80299	40	160	75	355	133	165	1"	1½"
ТН-60	41840	60	160	75	485	133	165	1"	1½"
ТН-75	54966	75	160	85	613	133	165	1"	1½"
ТН-120	99168	120	160	85	1070	133	165	1"	1½"